


HKIフィンガーパッド (HKI 1E/HKI 1A/HKI 1S)

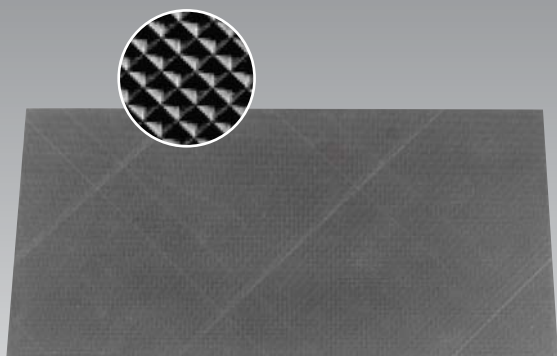

■ 型式表示方法

例: HKIフィンガーパッド



ワークの滑り止め・摩擦力向上

材 質: NBR(Peruane)
 使用温度範囲: -30°C~+100°C
 硬 度: ショアーA 60±5

特 長 Features

- 長期の変質・スベリが無い特殊弾性材使用
- 広い使用温度範囲
- 波形表面形状によりワークのくつき防止
- 鋼材比約0.5の摩擦係数向上

仕 様 Specifications

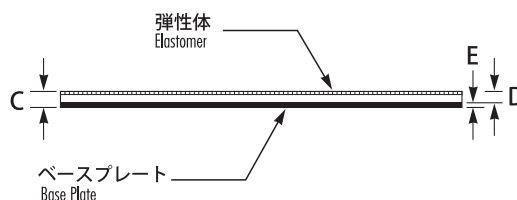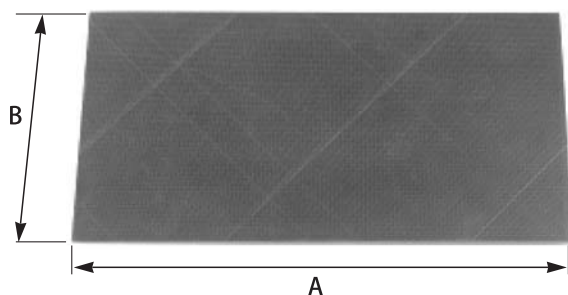


Type	Id.-No.	A	B	C	D	E	質 量	構 成
HKI 1E	324 160	300mm	150mm	—	3.3mm	—	0.3g/cm ²	弾性体のみ
HKI 1A	324 161	300mm	150mm	6.3mm	4.8mm	1.5mm	1.0g/cm ²	ALベースプレート付
HKI 1S	324 162	300mm	150mm	13.5mm	10.2mm	3.3mm	3.6g/cm ²	SUSベースプレート付


取付例

Mounting

適切な大きさに切断し、皿グリ穴、又は座グリ加工を行い、ネジ止めしてください。



■ベースプレート無し
必要に応じてゴム系接着剤使用



■ベースプレート付