

圧力保持バルブ

圧力供給が停止した場合、圧力保持バルブがグリッパーから空気が逃げるのを防ぎます。これにより把持力の減少を防ぎ、ワークをグリッパーで把持したままの状態を保ちます。特に、安全機構が装備できないグリッパーに適しています。

機能


平行に接続された2つのチェックバルブが圧力を受け、それぞれ逆方向への流れを自動で開き、吐き出し側を閉じます。

**仕様一覧**

名称		SDV-P 04	SDV-P 07
	品番	0403130	0403131
接続	["]	G1/8	G1/4
最大流量	[l/min]		
最低周囲温度	[°C]	-10.0	-10.0
最高周囲温度	[°C]	80.0	80.0
本体質量	[kg]	0.1	0.18


SDV-P 04

ご注意：この図は第一角法(投影法)です。

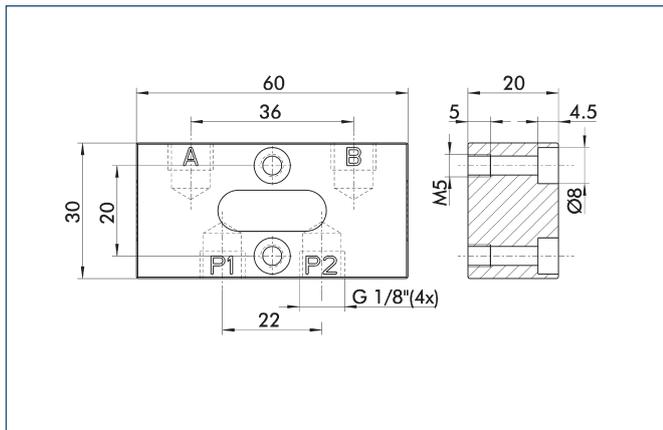

SDV-P 07

ご注意：この図は第一角法(投影法)です。

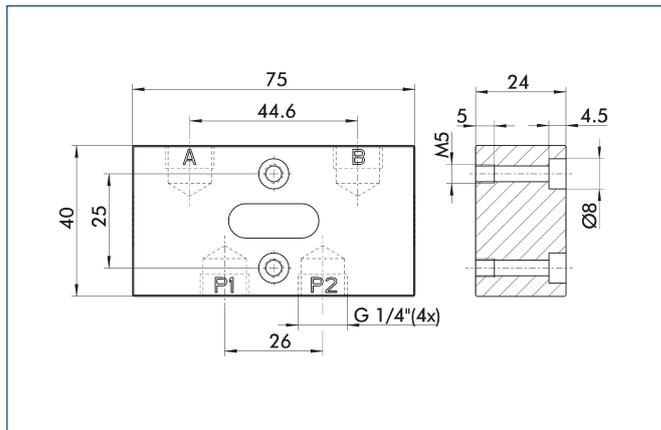

回路図

